



CONN-X

№1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ρούμπρο Router ADSL2+

T&W matr-X 4Εω

T&W matr-X 4Ew

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 Ασύρματο ADSL2+ Router
- 1 Καλώδιο Ethernet RJ45
- 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11
- 1 Διαχωριστής και 1 Φίλτρο (PSTN) ή 1 Διαχωριστής (ISDN)
- 1 Τροφοδοτικό
- 1 Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης (ελληνικά)
- 1 CD Εγκατάστασης


ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON/OFF

Για να θέσετε σε λειτουργία το Router, πιέστε το διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος.

Για να σταματήσετε τη λειτουργία του, πιέστε πάλι τον ίδιο διακόπτη.

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ/LED

Το Router έχει ρυχνίες ενδείξεων στο πάνω μέρος (Εικόνα 1).

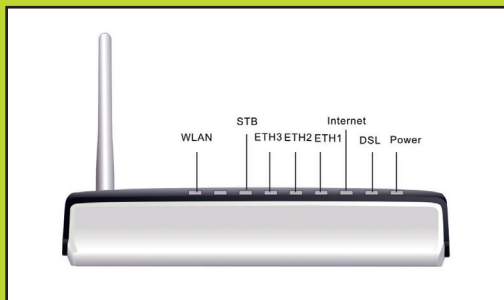


Εικόνα 1

ΕΝΔΕΙΞΗ			ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
POWER	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ	Τροφοδοσία σε σταθερή λειτουργία
		ΚΛΕΙΣΤΟ	Χωρίς ρεύμα
DSL	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Η σύνδεση DSL προσπαθεί να συγχρονισεί
		ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ	Η σύνδεση DSL συγχρονισέ
		ΚΛΕΙΣΤΟ	Δεν υπάρχει σύνδεση DSL
INTERNET	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Δραστηριότητα INTERNET
		ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ	Σύνδεση INTERNET
		ΚΛΕΙΣΤΟ	Δεν υπάρχει σύνδεση INTERNET
ETHERNET (ETH1-ETH3)	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Δραστηριότητα ETHERNET
		ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ	Σύνδεση ETHERNET
		ΚΛΕΙΣΤΟ	Δεν υπάρχει σύνδεση ETHERNET
STB	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Δραστηριότητα STB
		ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ	Σύνδεση STB
		ΚΛΕΙΣΤΟ	Δεν υπάρχει σύνδεση STB
WLAN	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Η κίνηση διαβιβάζεται από τη θύρα WLAN
		ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ	Θύρα WLAN ενεργή
		ΚΛΕΙΣΤΟ	Θύρα WLAN ανενεργή

ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Στο πίσω μέρος του Router υπάρχουν τριών ειδών υποδοχές (Εικόνα 2).

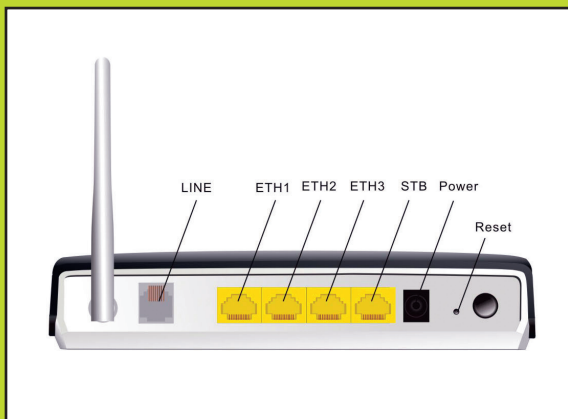


Εικόνα 2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ανάλογα με το είδος της γραμμής (PSTN ή ISDN) και το είδος του εξοπλισμού (Διαχωριστής ή Φίλτρο) θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μια από τις πιο κάτω συνδεσμολογίες:

ΓΡΑΜΜΗ PSTN ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή Power του Router (Εικόνα 3).

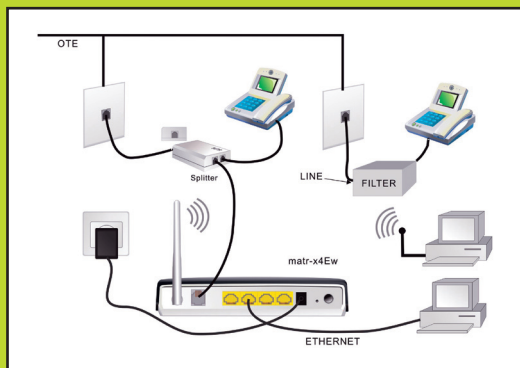


Εικόνα 3

2. α. Συνδέστε την υποδοχή Line του Router στην τηλεφωνική παροχή του σπιτιού σας χρησιμοποιώντας ένα τηλεφωνικό καλώδιο RJ11.
 - β. Αν στην ίδια πρίζα χρησιμοποιείτε και τηλεφωνική συσκευή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Διαχωριστή (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) και να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο RJ11 από την τηλεφωνική παροχή του σπιτιού σας στη θύρα Line του διαχωριστή. Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο RJ11 στη θύρα Modem του διαχωριστή και την άλλη άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου στη θύρα Line του Router.
Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο RJ11 στη θύρα Phone του διαχωριστή και την άλλη άκρη του καλωδίου στην τηλεφωνική σας συσκευή.
Εάν υπάρχουν και άλλες τηλεφωνικές συσκευές σε άλλες πρίζες μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να βάλετε πριν από αυτές ένα Φίλτρο.
3. Συνδέστε τον υπολογιστή σας με το Router. Προτείνουμε τη σύνδεση με κάρτα δικτύου (Ethernet) για την αρχική σύνδεση του Router με τον υπολογιστή σας. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet RJ45 στις θύρες ETH 1-3 του Router.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τέταρτη θύρα Ethernet χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σύνδεση Set-Top-Box (STB).

ΓΡΑΜΜΗ ISDN ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ

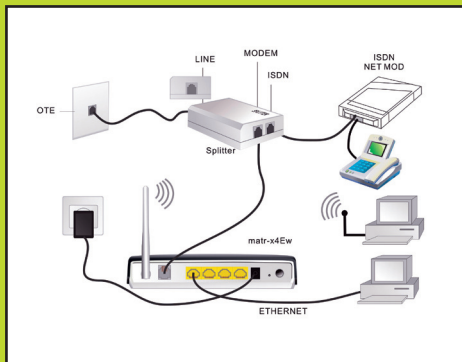

Εικόνα 4

1. Αποσυνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο RJ11 από την πρίζα τηλεφώνου ISDN και συνδέστε το στην υποδοχή ISDN του Διαχωριστή (Εικόνα 4).
2. Συνδέστε ένα τηλεφωνικό καλώδιο RJ11 με την υποδοχή Line του Διαχωριστή και με την πρίζα τηλεφώνου ISDN.
3. Συνδέστε την υποδοχή Line του Router με την υποδοχή Modem του Διαχωριστή χρησιμοποιώντας ένα τηλεφωνικό καλώδιο RJ11.
4. Συνδέστε τον υπολογιστή σας με το Router. Προτείνουμε τη σύνδεση με κάρτα δικτύου (Ethernet) για την αρχική σύνδεση του Router με τον υπολογιστή σας. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet RJ45 σε μία από τις 3 θύρες Ethernet του Router.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τέταρτη θύρα Ethernet χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σύνδεση Set-Top-Box (STB).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ROUTER ΜΕΣΩ ETHERNET

1. Εισάγετε το CD εγκατάστασης στο CD-ROM.
2. Εμφανίζεται το MENU. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί, κάντε διπλό κλικ στο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια δεξιά κλικ και Άνοιγμα (Open) στο CD ROM. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο Setup.
3. Επιλέξτε γλώσσα (Ελληνικά/Αγγλικά) και πατήστε ΟΚ.
4. Επιλέξτε «Εναρξη Γρήγορης Εγκατάστασης».
5. Κάντε κατακύλιση (scroll) με το ποντίκι και διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες της οθόνης με ένδειξη «Οδηγίες Ασφαλείας και Κανονισμοί». Επιλέξτε «Έχω διαβάσει και κατανοώ πλήρως τις Οδηγίες Ασφαλείας και τους Κανονισμούς». Πατήστε **Επόμενο**.
6. Βρίσκεστε στον «Οδηγό Εγκατάστασης». Πατήστε **Επόμενο**.
7. Για τα επόμενα επτά βήματα ακολουθήστε τις οδηγίες και επιλέξτε **Επόμενο** έως ότου εμφανιστεί η σελίδα «Συνδεθείτε και προγραμματίστε το matr-X Gateway».
8. Επιλέξτε **Συνέχεια**.
9. Το πρόγραμμα πραγματοποιεί αυτόματο εντοπισμό των δικτυακών συσκευών που έχετε στον υπολογιστή σας και τις εμφανίζει στο λευκό πλαίσιο της οθόνης. Επιλέξτε τη δικτυακή συσκευή μέσω της οποίας επιθυμείτε να συνδεθείτε στο Internet. Πιέστε **Επόμενο**.
10. Πραγματοποιείται σάρωση του υπολογιστή σας η οποία διαρκεί περίπου 1 λεπτό.
11. Τα πεδία «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Ασφαλείας» είναι εργοστασιακά ορισμένα σε admin / admin. Επιλέξτε ΟΚ.
12. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλιάξετε τον Κωδικό Ασφαλείας (προαιρετικό) για ασφάλεια στη διαχείριση της συσκευής, ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού και επιλέξτε **Επόμενο**.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορείτε να αλλιάξετε το Όνομα Χρήστη. Σε περίπτωση που αλλιάξετε τον Κωδικό Ασφαλείας, θα πρέπει να τον σημειώσετε κάπου ώστε να τον θυμάστε στο μέλλον.
13. Στη σελίδα «Ρυθμίσεις Λογαριασμού Internet», εισάγετε το Όνομα Πρόσβασης και τον Κωδικό Πρόσβασης που σας έχουν δοθεί κατά την αγορά του conn-x. Επιλέξτε **Επόμενο**.
Σημείωση: το Όνομα Πρόσβασης (User name) θα πρέπει να ακολουθείται από το @otenet.gr (username@otenet.gr)

14. Στις Ρυθμίσεις ασύρματης πρόσβασης, μπορείτε εάν θέλετε να αλλιάξετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στις αναλυτικές οδηγίες που βρίσκονται στο συνοδευτικό CD του Router. Πατήστε **Τέλος**.

15. Η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτόματη αποθήκευση των ρυθμίσεών σας και θα κάνει επανεκκίνηση με τις νέες ρυθμίσεις. Ο Οδηγός Εγκατάστασης θα κλείσει αυτόματα σε 2 λεπτά περίπου.

Σημείωση: Αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας δεν είναι Microsoft Windows (π.χ. LINUX, MAC), δείτε τις αναλυτικές οδηγίες που βρίσκονται στο συνοδευτικό CD.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ

Για να συνδεθείτε ασύρματα με το Router, θα πρέπει να τοποθετήσετε την ασύρματη κάρτα δικτύου (ή ένα WiFi USB stick) στον υπολογιστή σας και να την εγκαταστήσετε. Για να ρυθμίσετε την ασύρματη κάρτα δικτύου ή το WiFi USB stick, ανατρέξτε στις οδηγίες που τα συνοδεύουν. Για την ασύρματη σύνδεσή σας, ο κωδικός "SSID" βρίσκεται γραμμένος στην ετικέτα κάτω από το Router εκτός εάν τον αλλιάξατε στο βήμα «Ρυθμίσεις ασύρματης πρόσβασης» του Οδηγού Εγκατάστασης. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η ασφάλεια πάνω από την ασύρματη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που δεν αλλιάξατε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στο βήμα «Ρυθμίσεις ασύρματης πρόσβασης» του Οδηγού Εγκατάστασης και για την αποτροπή πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο που θα δημιουργήσετε (π.χ. μεταξύ του H/Y και του ADSL2+ Router) μη εξουσιοδοτημένων χρηστών, ανατρέξτε στις αναλυτικές οδηγίες που βρίσκονται στο συνοδευτικό CD του Router.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης τόσο του WiFi USB Adapter όσο και του ADSL2+ Router.

ΑΛΛΑΓΗ USER NAME & PASSWORD

1. Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το Όνομα Πρόσβασης (User name) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) (μπορείτε να αλλάξετε το Όνομα Πρόσβασης μόνο μία φορά ενώ τον Κωδικό Πρόσβασης όσες φορές θέλετε), ανοίξτε τον Internet Explorer και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε <http://www.oteshop.gr/myservices/myid>.
2. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, ακολουθήστε τις οδηγίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του Router που περιλαμβάνεται στο cd ή επισκεφθείτε τη σελίδα ρυθμίσεων του Router πληκτρολογώντας στη γραμμή διευθύνσεων του Internet Explorer: <http://192.168.1.1>. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, εισάγετε **admin** στο πεδίο User Name και πάλι **admin** στο πεδίο Password για την είσοδό σας στο interface του Router.

Ο εξοπλισμός συνοδεύεται από εγγύηση διάρκειας 1 έτους από την ημερομηνία αγοράς του.



CONN-X

Κέντρο Αναγγελίας Βλαβών

Για τυχόν βλάβες
μετά την ενεργοποίηση ADSL, καλέστε

121
(Χωρίς χρέωση)

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 07:00 - 22:00
Σάββατο, Κυριακή και αργίες: 08:00 - 14:00



Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης

Για κάθε απορία και βοήθεια
πριν και μετά την εγκατάσταση ADSL, καλέστε

1242
(Αστική χρέωση, για όλη την Ελλάδα)

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Σάββατο: 09:00 - 21:00
Κυριακή και αργίες: 09:00 - 14:00